


Wolfmix W1

Wolfmix W1 je samostatný výkonný ovládač osvetlenia DMX určený na vytváranie svetelných šou za chodu bez počítača.

Súbor nástrojov s modulmi FX, synchronizáciou hudby a až 4 univerzami DMX - zabalený v robustnom hardvéri s výkonným procesorom. Vyberte si z 1000 svetelných zariadení alebo si vytvorte vlastné priamo v kontroléri. Či už ide o živé vystúpenie, diskotéku, klub alebo show - Wolfmix vás pokryje.



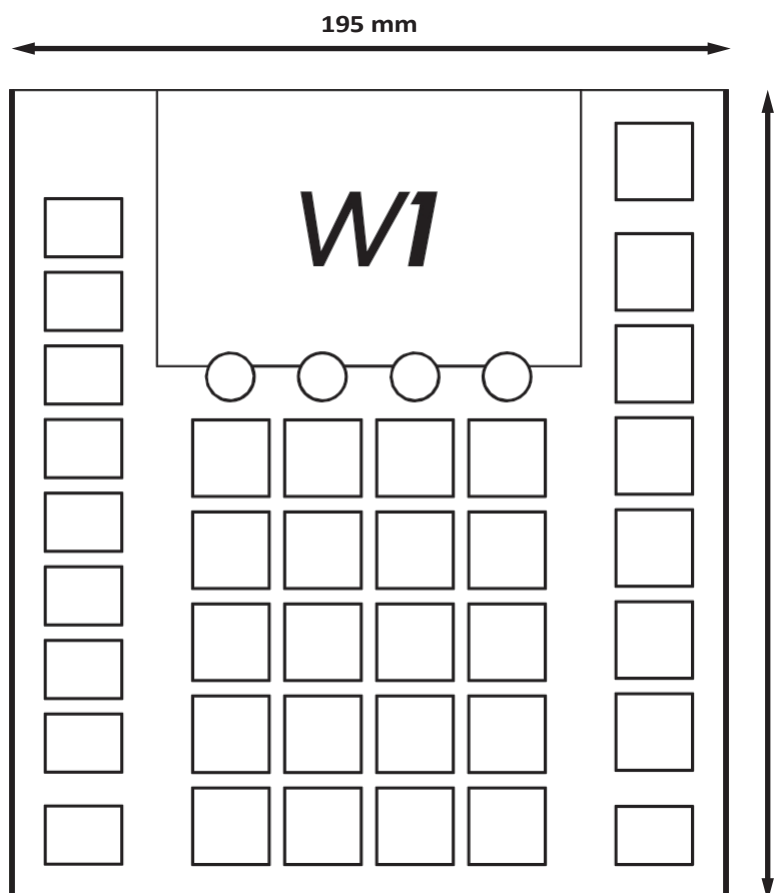

Veľkosť s hmotnosť

- 195 x 220 x 62 mm / 7,68 x 8,66 x 2,44 in
- 1070g / 2,36lb

Housing

- Plast ABS
- Práškovko lakovaná oceľová základná doska so 100 mm VESA (max. M4 6 mm)
- Práškovko lakovaná oceľová vystužená zadná doska

Zobrazenie

- 4,3" farebný TFT displej s tónovaným sklom
- Kapacitný dotyk

Kódovače

- Zliatina celého tela
- Inkrementálne tlačenie so zrýchlením

Tlačidlové podložky

- 37 Silikónové gombíky s matnou olejovou úpravou
- Farebné LED podsvietenie

Spracovanie

- 220 MHz Arm Core
- 8 MB Ram
- 16 MB Flash

Audio

- Všesmerový elektretový mikrofón
- 3,5 mm jack linkový vstup
- Analógový adaptívny špičkový detektor

DMX

- 2x 3pinový konektor DMX OUT XLR
- 1x 5pinový konektor XLR DMX OUT
- 1x 5pinový konektor DMX IN/OUT XLR s WLINK

USB

- Konektor USB-B - vyžaduje sa 900 mA (hodnotenie USB3)
- Vysokorýchlostná komunikácia USB

